

A) DIRETTIVE PER I FILE DI STAMPA

- 1 file in formato vettoriale (senza immagini raster e con testi convertiti in curve)
- 2 comunicare i numeri Pantone® dei colori scelti per ogni passaggio colore; le gamme Pantone® utilizzabili sono Formula Guide Coated, Formula Guide Uncoated e Metallics Coated; i colori sono soggetti a fattibilità previa verifica, in caso negativo sarà proposto il colore che più si avvicina all'originale
- 3 l'area di stampa può essere sfruttata completamente; per la sola larghezza negli articoli cilindrici vedere punti B7 e B8

B) REQUISITI ARTWORK (alcuni esempi nella prossima pagina)

- 1 spessore minimo tratto: 0,1mm (solo per articoli in plastica: 0,07mm)
- 2 spessore minimo tratto negativo: 0,12mm (solo per articoli in plastica: 0,09mm)
- 3 altezza minima lettera (minuscola): 1mm (solo per articoli in plastica: 0,6mm)
- 4 spazio minimo tra lettere: 0,12mm (solo per articoli in plastica: 0,07mm)
- 5 spazio minimo tra testi e sottolineature: 0,12mm (solo per articoli in plastica: 0,07mm)
- 6 distanza minima tra colori se diversa da 0mm: >0,8mm
- 7 stacco minimo tra fine ed inizio decoro per evitare difetto di sovrapposizione in serigrafia: 5mm
- 8 stacco minimo tra fine ed inizio decoro per evitare difetto di sovrapposizione in stampa a caldo (H/S): 10mm
- 9 distanza minima verticale tra H/S e serigrafia: 2,5mm
- 10 distanza minima orizzontale tra H/S e serigrafia: 15mm
- 11 altezza max decoro H/S in singolo passaggio: 80mm

C) CARATTERISTICHE DEL PROCESSO PRODUTTIVO STD (alcuni esempi nella prossima pagina)

- 1 tolleranza di centratura tra colori: $\pm 0,8\text{mm}^*$ (equivalente allo spostamento massimo tra i colori rispetto alla distanza prevista)
- 2 tolleranza di centratura verticale dalla base dell'area di stampa: $\pm 0,5\text{mm}$
- 3 tolleranza di centratura orizzontale rispetto all'asse centrale dell'articolo: $\pm 1\text{mm}$
- 4 colori metallici std con supplemento di costo: Pantone® 871, Pantone® 877

D) VARIAZIONI RISPETTO AL PROCESSO PRODUTTIVO STD (costi e tempi)

- 1 distanza orizzontale tra H/S e serigrafia inferiore a 15mm fino a 4mm comporterà un passaggio di serigrafia aggiuntivo
- 2 Pantone® Metallics (o Pantone® Premium Metallics) + H/S comporterà un passaggio di serigrafia aggiuntivo
- 3 altezza max decoro H/S in 2 passaggi: >80mm fino a max 128mm
- 4 colori metallici non std

E) VALUTAZIONE FATTIBILITÀ

- 1 se distanza verticale tra H/S e serigrafia inferiore a 2,5mm
- 2 se distanza orizzontale tra H/S e serigrafia inferiore a 4mm
- 3 se colori metallici non std

F) COSTI REALIZZAZIONE PELLICOLE / TELAI

- pellicola: 25€ + IVA cad.
- telaio: 110€ + IVA cad.

G) COSTI REPARTO GRAFICO

I file ricevuti saranno controllati dal reparto grafico che ne verificherà la fattibilità.

Di seguito il dettaglio dei costi:

- 1 nel caso l'artwork non sia realizzato secondo uno o più punti sopra elencati, sarete informati su quali requisiti non sono stati rispettati in modo da apportare le relative modifiche; dalla seconda verifica, in caso di non conformità, sarà addebitato un costo di 20€ + IVA (per referenza)
- 2 nel caso l'artwork non sia realizzato secondo uno o più punti sopra elencati e non siate in grado di modificarlo, sarà addebitato un costo di 40€ + IVA (per referenza) per la correzione (se possibile)
- 3 creazione nuova referenza: 280€ + IVA / varianti referenza iniziale: 40€ + IVA (per referenza)
- 4 modifica artwork per nuova referenza: 40€ + IVA (per referenza)
- 5 modifica artwork precedente all'approvazione cliente: 30€ + IVA (per referenza dalla REV. 3)
- 6 modifica artwork successiva all'approvazione cliente: 50€ + IVA (per referenza)
- 7 creazione barcode: 80€ + IVA cad.

* solo per articoli in vetro: se c'è la necessità di avere un centraggio più preciso ($\pm 0,50\text{mm}$) siete invitati a chiedere al commerciale di riferimento la disponibilità di attrezzature di centraggio automatico.

Per ulteriori informazioni potrete contattare il Vostro commerciale di riferimento.

Vi ringraziamo per la collaborazione e porgiamo cordiali saluti.


Euromakeup s.r.l.

Euromakeup s.r.l.

Via Mario Pagano, 59 - 20090 Trezzano s/N (MI) Italy - C.F. e P.IVA 03354000964 - REA MI-1670380

Tel. +39 02 48443300 - Fax +39 02 48401820 - www.euromakeup.it - info@euromakeup.it

ESEMPI

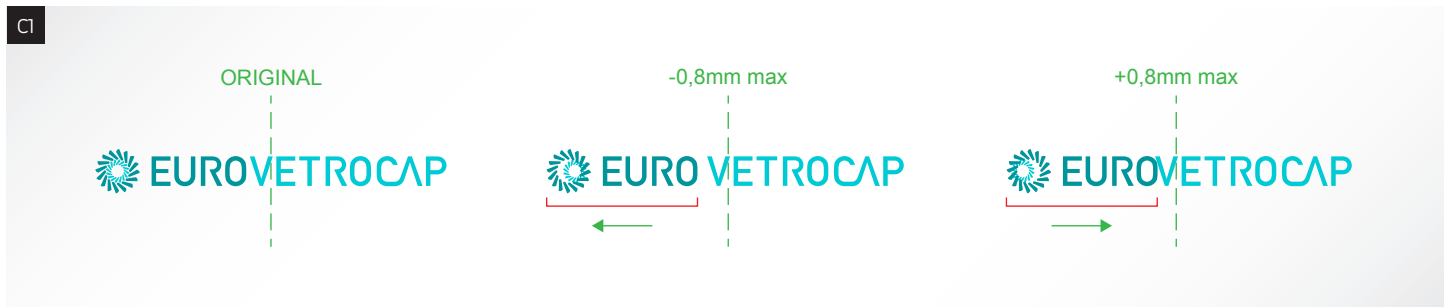

RETINO

